

UNILIFT AP 12



PRIMENA

Potapajuća pumpa od nerđajućeg čelika sa mehaničkim zaptivačem vratila je dizajnirana za upotrebu u sistemima za odvodnjavanje. Pumpa je pogodna za pumpanje blago prljave vode iz domaćinstva kao i podzemnih voda i odvod vode koje sadrže sitne čvrste materije, za pumpanje slabo agresivnih tečnosti, za pražnjenje malih rezervoara i bazena i za sisteme sa čistom vodom.

Pumpa može da se koristiti za tečnosti sa niskim sadržajem čvrstih čestica, za pumpanje vode iz mašine za pranje veša, čak i u slučaju upotrebe tople vode, ali fekalni sadržaj se ne sme naći u tečnosti.

Pumpa se može koristiti i unutra i spolja, kao fiksna instalacija ili kao prenosivi sistem.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Vodootporni kabl sa dugim radnim vekom
- Zamenljiv kabl
- Dizajn od nerđajućeg čelika sa dugim radnim vekom
- Visok kvalitet SiC mehaničkog zaptivača vratila
- Zaštita od rada na suvo
- Podesivi plovak sa podešavajućim tačkama prekidača
- Ugrađena zaštita motora

KONSTRUKCIJA

- Otvoren slobodan protok radnog kola sa slobodnim prolazom do 10 mm
- Sito jednostavno za manipulaciju
- Zahvaljujući rashladnom plaštu, pumpa može neprekidno da radi iznad nivoa vode.
- Max. dubina instalacije: 10 m
- Klasa zaštite IP68, klasa izolacije F


TEHNIČKI PODACI

Pumpa	Dimenzije [mm]		Konekcija	Kabl [m]	Maks. temp.	Napon 50 Hz	P ₁ [W]	I _N [A]	Proizvodni broj
	A	B							
AP 12.40.04.A1	321	216	Rp 1 ½"	10	55 °C	1×230 V	700	3	96 01 10 18
AP 12.40.06.A1	321	216	Rp 1 ½"	10	55 °C	1×230 V	900	4,4	96 01 09 79
AP 12.40.08.A1	346	216	Rp 1 ½"	10	55 °C	1×230 V	1300	5,9	96 01 09 80
AP 12.50.11.A1	357	241	Rp 2"	10	55 °C	1×230 V	1700	8,5	96 01 09 81
AP 12.50.11.A3	357	241	Rp 2"	10	55 °C	3×400 V	1900	3,2	96 02 38 74




POTAPAJUĆE PUMPE ZA ODVODNJAVANJE

RADNE KRIVE

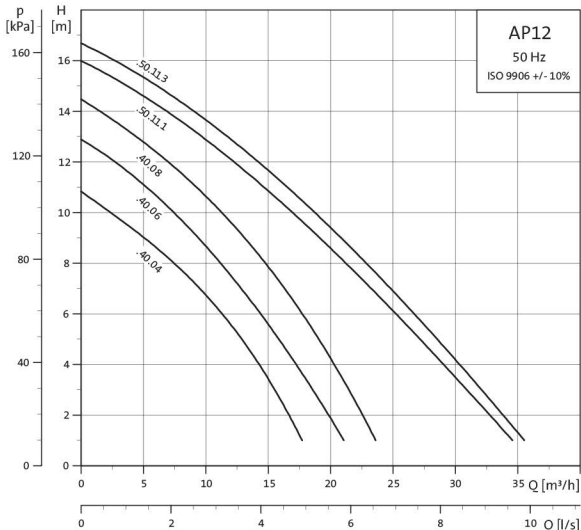

DIMENZIJE

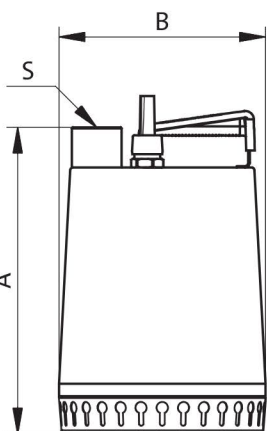

UNILIFT AP 35B / AP 50B



PRIMENA

- Tipovi pumpi Unilift AP 35B i Unilift AP 50B su posebno dizajnirani za pumpanje prljave vode iz domaćinstva ili otpadnih voda ili drugih neagresivnih tečnosti koje sadrže kontaminirane čestice (čvrste) veličine do 50 mm.
- Unilift AP B pumpe imaju kružno postolje i mogu se montirati vertikalno ili horizontalno.
- Odvodnjavanje iz domaćinstva, odvođenje otpadnih voda
- Pumpanje prljave vodu iz mašine za pranje veša itd.
- Pumpanje tečnosti nastalih nakon industrijskih ili poljoprivrednih procesa
- U slučaju otpadnih voda koja sadrži fekalije, preporučuje se upotreba AP 50B tipa pumpe.

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Monofazne tipovi su opremljeni plovkom i uzemljenim prekidačem
- Kontinuiran rad
- Maksimalna veličina čvrstih čestica: 35 mm za Unilift AP35B i 50 mm za Unilift AP50B
- Jednostavno održavanje i montaža pumpe: pumpa se lako može odvojiti od motora uz pomoć stega od visoko kvalitetnog čelika
- Jednostavna instalacija kabla za struju i plovka
- Napon: 1x230 V, 50 Hz ili 3x400 V, 50 Hz

KONSTRUKCIJA

- Visoko kvalitetno kućište pumpe i radno kolo od nerđajućeg čelika
- IP 68 zaštita
- Klasa izolacije F
- Vortex radno kolo
- Mehanički zaptivač vratila od silicijum karbida


TEHNIČKI PODACI

Pumpa	Dimenzije [mm]		Konekcija	Kabl [m]	Maks. temp.	Napon 50 Hz	P ₁ [W]	I _N [A]	Proizvodni broj
	A	B							
AP 35B.50.06.A1	430	234	Rp 2"	5	40 °C	1×230 V	1000	4,6	96 00 45 62
AP 35B.50.08.A1	455	234	Rp 2"	5	40 °C	1×230 V	1250	5,44	96 00 45 74
AP 50B.50.08.A1	455	234	Rp 2"	5	40 °C	1×230 V	1200	5,37	96 00 45 86
AP 50B.50.11.A1	455	234	Rp 2"	5	40 °C	1×230 V	1750	8	96 00 45 98
AP 50B.50.11.3	455	234	Rp 2"	5	40 °C	3×400 V	1750	2,81	96 00 46 01




PUMPE ZA ODVODNJAVANJE

RADNE KRIVE

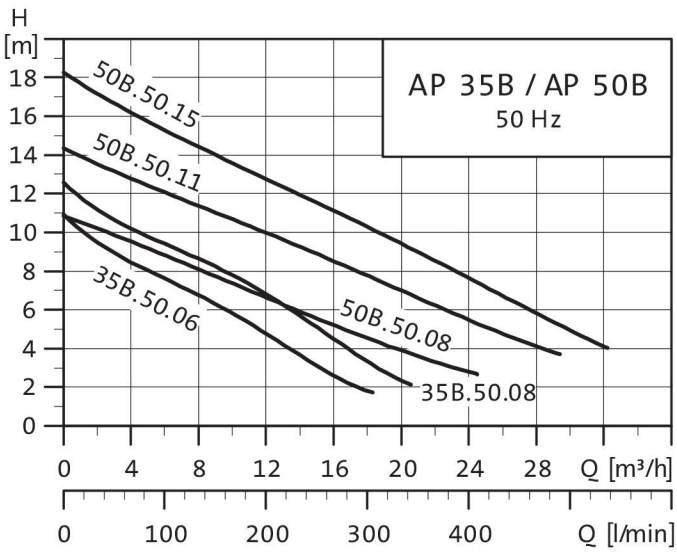

DIMENZIJE

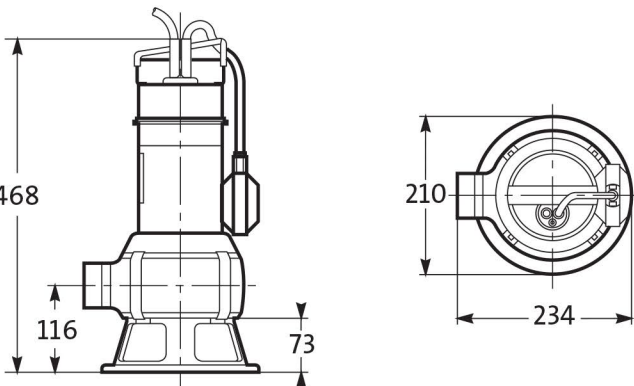

Dubina montaže: max. 10 m ispod nivoa vode. Ako neprekidno radi, pumpa mora uvek biti pod vodom.

