



PRIMENA

Pumpe Unilift CC obavljaju neophodne poslove koji su zajednički za odvodnjavanje iz podruma. Svojim presekom koji omogućava prolaz čvrstih čestica veličine max. 10 mm, ova pumpa je idealno rešenje za pumpanje prljave vode iz domaćinstva i vode koja se skuplja u odvodnoj jami u podrumu. Pumpa mora biti delimično ili u potpunosti pod vodom.


KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Mogućnost niskog usisa, do nivoa vode od 3 mm iznad poda, nakon uklanjanja sita
- Kontinuiran rad
- Adapter sa priključkom i nepovratnim ventilom
- Lako prilagođavanje plovka na zahtevani start/stop nivo tečnosti
- Keramički zaptivač vratila sa trostrukom površinom za zaptivanje radi efikasnije zaštite motora
- Ugrađena zaštita motora
- Ugrađeni ventil za deaeraciju


KONSTRUKCIJA

- Kompozitno kućište pumpe i komponente od nerđajućeg čelika
- Robusno sito
- Slobodnog prolaza do 10 mm
- Max. dubina instalacije: 10 m
- Klasa zaštite IP68, klasa izolacije F
- UNILIFT CC varijante:
 - CC M: bez plovka
 - CC A1: sa plovkom

RADNE KRIVE

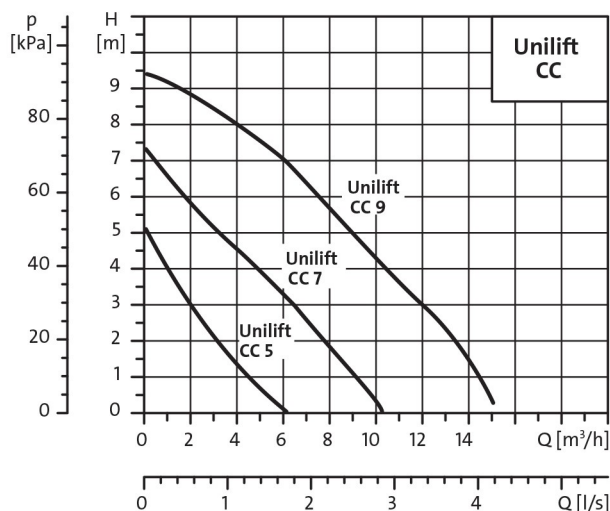

DIMENZIJE

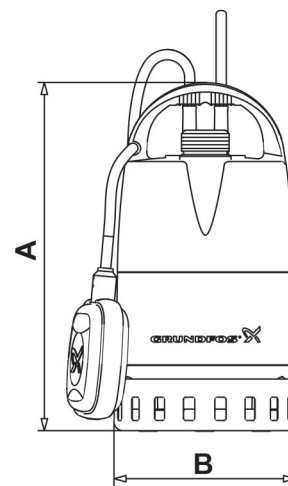

TEHNIČKI PODACI

Pumpa	Dimenzije [mm]		Konekcija	Kabl [m]	Maks. temp.	Napon 50 Hz	P ₁ [W]	I _N [A]	Proizvodni broj
	A	B							
CC 5 A1	305	160	Rp ¾", 1", 1 ¼"	10	40 °C	1×230 V	240	1,1	96 28 09 66
CC 7 A1	305	160	Rp ¾", 1", 1 ¼"	10	40 °C	1×230 V	380	1,7	96 28 09 68
CC 9 A1	340	160	Rp ¾", 1", 1 ¼"	10	40 °C	1×230 V	780	3,7	96 28 09 70

Temperatura tečnosti: max. 70°C u kratkom periodu (max. 2 minuta na svakih 30 minuta)