



PRIMENA

Potapajuća pumpa od visoko kvalitetnog čelika opremljena sa motorom zatvorenog radnog kola, za odvođenje vode iz podruma. Pogodna je za pumpanje blago prljave vode iz domaćinstva, kao i podzemne vode i odvod vode, za pražnjenje malih rezervoara i bazena, za sisteme čiste vode i za navodnjavanje. Može se koristiti za pumpanje tečnosti sa malim sadržajem čvrstih materija, bez fekalija. Pumpa se može koristiti i unutra i napolju, kao fiksna instalacija ili kao prenosivi sistem.


KARAKTERISTIKE PROIZVODA

- Monofazni dizajn sa plovkom
- Zamenljiv priključak kabla
- Vodootporni kabl sa dugim radnim vekom
- Zahvaljujući rashladnom plaštu, pumpa može neprekidno da radi iznad nivoa vode.
- Niska usisna sposobnost
- Robusan motor
- Ugrađena zaštita motora termalnim prekidačem
- Klizni ležaj sa dugim radnim vekom


KONSTRUKCIJA

- Sve komponente izrađene su od nerđajućeg čelika
- Prenosivo sito i ležište diska
- Slobodan prolaz do 10 mm
- Max. dubina instalacije: 10 m
- Klasa zaštite IP68, klasa izolacije F
- UNILIFT KP varijante:
 - KP M1: bez plovka
 - KP A1: sa plovkom
 - KP AV: sa vertikalnim prekidačem

RADNE KRIVE

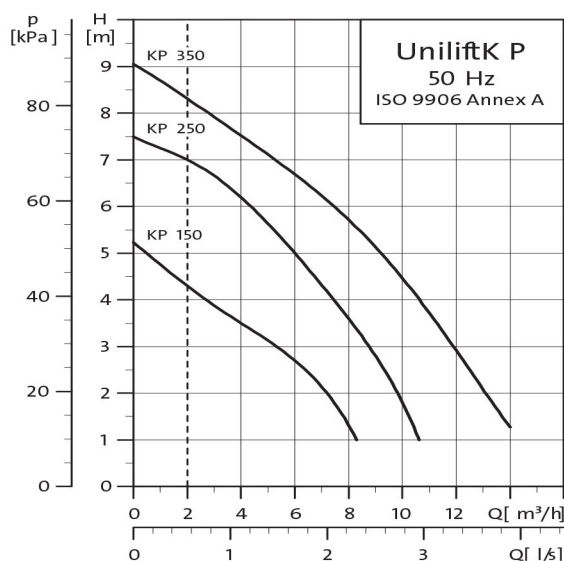

DIMENZIJE

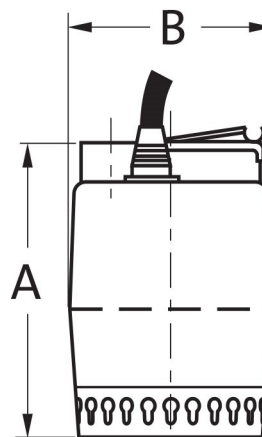

TEHNIČKI PODACI

Pumpa	Dimenzije [mm]		Konekcija	Kabl [m]	Maks. temp.	Napon 50 Hz	P ₁ [W]	I _N [A]	Proizvodni broj
	A	B							
KP 150 A1	214	149	Rp 1 1/4"	10	50 °C	1×230 V	300	1,3	01 1H 18 00
KP 250 A1	214	149	Rp 1 1/4"	10	50 °C	1×230 V	500	2,2	01 2H 18 00
KP 350 A1	224	149	Rp 1 1/4"	10	50 °C	1×230 V	700	3,2	01 3N 18 00