

Top Info

VITODENS 050-W

Zidni gasni kondenzacioni uređaj



Sa kotлом Vitodens 050-W, Viessmann nudi сада ценовно атрактиван зидни гасни кондензациони уредјај са очуваним квалитетом. Богат припадајући привор чини Vitodens 050-WV подобним како за модернизацију, тако и за новоградњу. Котао се производи у 2 распона капацитета (6,5-24 kW и 8,8-33 kW) као комби уредјај са интегрисаним проточним грејачем.

Tih i kompaktan

Vitodens 050-W је посебно тих при раду. Нјеговим компонентама се приступа спреда, што јебито за сервис и одржавање. Висина уредјаја је само 707 mm, што га чини једним од најнијијих зидних уредаја у својој класи. Кompактне мере омогућују замену застарелих котлоva, чак и у зградама са вертикалним низом до 5 котлоva.

Inox-Radial изменjivač toplove od nerdajućeg čelika

Visoko kvalitetan Inox-Radial изменjivač toplove од nerdajućeg čelika ефикасно претвара употребљену енергију у тоplotu. Нјегов степен корисности износи 97% (Hs). Шодно томе он троши мало земног гаса у свом цилиндричном горонику од nerdajućeg čelika. Последица тога је мања емисија CO₂ гаса, а time se постиже i bolja zaštita okoline.



Visoko efikasna pumpa, koja štedi struju

Modulišуća visoko efikasna pumpa троши и до 70% мање струје у поређењу са досадашњим pumpama.


Zbog kompaktnih mera i minimalne buke, котао Vitodens 050-W је идеалан за stambene prostore.

VITODENS 050-W

Zidni gasni kondenzacioni uređaj

VIESSMANN

Zidni gasni kondenzacioni kotao Vitodens 050-W

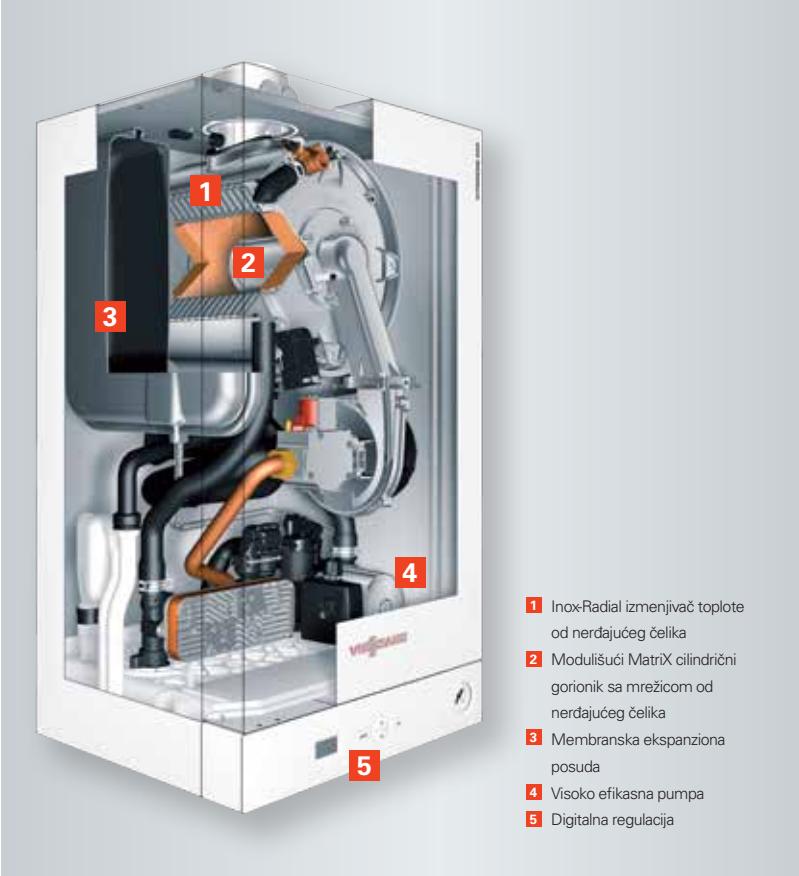

Digitalna regulacija kotla Vitodens 050-W



Regulacija sa integrisani sistemom za dijagnozu

- 1 Pozicija za bežični pribor i vremenske programatore
- 2 LCD ekran
- 3 Opslužno polje
- 4 Manometar

Viessmann d.o.o. Beograd
Tabanovačka 3, 11010 Beograd
Tel. 011/3097-887
Faks. 011/3097-886
www.viessmann.rs

Sadržaj prospeka je pravno zaštićen. Kopiranje i druge upotrebe su moguće samo nakon odobrenja.
Zadržano pravo na tehničke izmene.

Profitirajte na osnovu ovih prednosti:

- Cenovno atraktivn zidni gasni kondenzacioni uređaj
- Kombi-uredaj: 24 i 33 kW
- Nominalni stepen iskorišćenja do 97% (Hs)/108% (Hi)
- Modulacioni opseg do 1:4
- Dug radni vek i velika efikasnost zbog Inox-Radial izmenjivača topline od nerđajućeg čelika
- Modulišući MatriX cilindrični gorionik sa visokim stepenom iskorišćenja zbog MatriX mrežice od nerđajućeg čelika neosetljiv je na opterećenja pri visokim temperaturama
- Visoko efikasna pumpa koja štedi struju
- Jednostavna upotreba, opcionalno i preko sobnog termostata
- Regulacija ima mogućnost priključenja na vremenski programator i bežični prijemnik Idealan kotao za ugradnj u stambeni prostor zbog kompaktnih mera i tihog rada
- Niska instalacione visina pojednostavljuje zamenu starih kotlova
- Bogat pripadajući pribor

Jednostavna upotreba sa opcionim daljinskim upravljanjem

Jednostavni tasteri omogućuju brzo podešavanje temperature za grejanje i/ili toplu sanitarnu vodu. Pokazivač pogonskog stanja i temperatura, ispisuje podatke na digitalnom ekranu.

Za komforno korišćenje kotla Vitodens 050-W postoji više opcija:

- Analogni vremenski programator sa dnevnim programom
- Digitalni vremenski programator sa nedeljnim programom
- Vremenski programatori se mogu priključiti na regulaciju kotla
- Kablovski vođeni analogni sobni termostati (24 V) sa ili bez dnevnog programa
- Analogni bežični sobni termostat sa dnevnim programom, prijemnik se može priključiti na regulaciju kotla
- Kablovski vođeni digitalni sobni termostat sa velikim LCD ekranom, dnevnim i nedeljnim programom
- Digitalni bežični sobni termostat sa velikim LCD ekranom, dnevnim i nedeljnim programom, prijemnik se može priključiti na regulaciju kotla