

# TopInfo

## VITOPEND 100-W WH1D - ZIDNI KOTAO NA GAS

Kompaktan, efikasan, pristupačan



### Sa kotlom Vitopend 100 - W

Viessmann nudi mnogobrojna rešenja:

#### Centralno grejanje

"Tri zvezde" klasifikacija kotla sa dva opsega kapaciteta od 10,7 do 24,8 ili od 13,2 do 31 kW - sada rešenje za grejanje i za velike objekte. Za rad zavisan ("dimnjački") ili nezavisan ("fasadni") od vazduha u prostoriji.

#### Priprema tople sanitarne vode

Direktno preko pločastog izmenjivača u kombinovanom kotlu, ili izdvojeno preko dodatnog akumulacionog bojlera za maksimalni komfor sanitarne vode.

### Idealno uklapanje u Vaš životni prostor

Zbog svojih kompaktnih dimenzija minimalno zauzima Vaš prostor:

Kotao 24,8kW (VxDxŠ, mm) 725x340x400

Kotao 31kW (VxDxŠ, mm) 725x360x450

Visoko kvalitetna farba, klasičan dizajn i izuzetno tihi rad.

### 100% made in Germany

#### Viessmann kvalitet

Dugogodišnje iskustvo u proizvodnji zidnih gasnih kotlova i najmodernija proizvodna linija garantuje proizvod vrhunskog nemačkog kvaliteta.

Viessmann d.o.o. Beograd  
Tabanovačka 3  
11000 Beograd, Srbija  
tel.: 011/3097-887  
fax: 011/3097-886  
e-mail: viessmann.srb@sbb.rs  
www.viessmann.rs


# VITOPEND 100-W WH1D

## Zidni kotao na gas

**VIESSMANN**

climate of innovation

### Vitopend 100-W

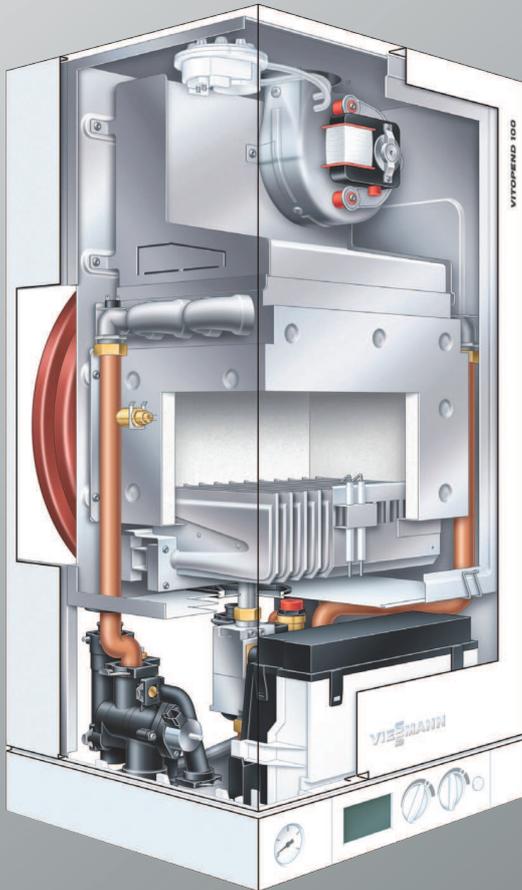

Zidni kotao na gas kombinovan ili samo za grejanje, sa mogućnošću povezivanja sa akumulacionim bojlerom. Za rad zavisan ili nezavisan od vazduha u prostoriji (dimnjački ili fasadni).

Toplotni kapacitet: od 10,7 do 24,8 kW odnosno od 13,2 do 31 kW

Zidni kotao na gas, sa odličnim odnosom cene i kvaliteta.

#### Osnovne prednosti:

- Sagorevanje sa malo štetnih materija, pomoću modulišućeg atmosferskog gorionika sa podmešanjem. Vitopend 100 je po pitanju emisije ispod graničnih vrednosti definisanih propisom "Plavi Andeo".
- Posebno štedljiv zbog visokog nominalnog stepena iskorišćenja.
- Visok komfor u potrošnji tople sanitarne vode pomoću sekundarnog pločastog izmenjivača toplote - brza priprema tople sanitarne vode konstantne temperature:  
Kotao 24,8 kW 11,9 litara/min. tople vode  $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$   
Kotao 31 kW 14,8 litara/min. tople vode  $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$
- Jednostavna regulacija i vođenje rada kotla pomoću sobnog termostata.
- Jednostavan za montažu, servis i održavanje zbog kompaktnih dimenzija, male težine i multi uklopnog sistema.
- Odlična pristupačnost svim delovima kotla pomoću novog hidrauličnog bloka sa multi uklopnim sistemom. Sve komponente su dostupne sa prednje strane, pa nisu potrebna bočna rastojanja za servisiranje.
- Obimna dodatna oprema - sobni termostati, dimovodi, setovi za povezivanje sa akumulacionim bojlerom.



Multi uklopni sistem



Veliki digitalni displej



Mogućnost povezivanja sa akumulacionim bojlerom



Sobni termostati, Vitoltronic 100